

IP監視カメラシステムに特化したファンレス8ポートPoE+スイッチの決定版！

# S8TXATA “S8タスカッタ”



8ポート10/100/Base-TX  
PoEプラス給電スイッチ

## 設定不要！


- 最大30W迄のIEEE802.3atのパワーオーバーイーサネットプラス (PoE+)に対応したコストパフォーマンスに優れたIP監視カメラシステム向けPoE+スイッチングハブです。
- いわゆる、バカPoE+ハブとしてカメラ電源の意識で御活用下さい。
- 全てのポートで30Wを出力出来ませんが、PTZカメラが少ない場合に最大のコスト削減効果が得られます。(全ポートPoE+出力の高価なスイッチを購入するよりもお得、合計で120W、各ポート15.4W供給可能)
- ファンが無いので事務所に置いてもお仕事の邪魔をしません！

現在市場に出回るIPカメラはPoE又はPoE+給電にて動くカメラがほとんどです、アナログカメラシステムの電源に当たるのが、このPoE+スイッチになります。


7台迄のカメラを接続して残りの1ポートは上位のNVR,VMS又はレイヤー2スイッチへ接続します。全ポートPoE+のスイッチを使用するより

7台のポートを全てフルハイビジョンの映像にて4MBPSの帯域で使用しても、28MBPSと100base-TXでも余裕の帯域性能です。上位にギガビットイーサネットを備えたレイヤー2のスイッチを設置し、そのスイッチにNVR/VMS/クライアントPC等を接続して下さい。(下右図参照)

機器構成図；  
カメラ1台～7台

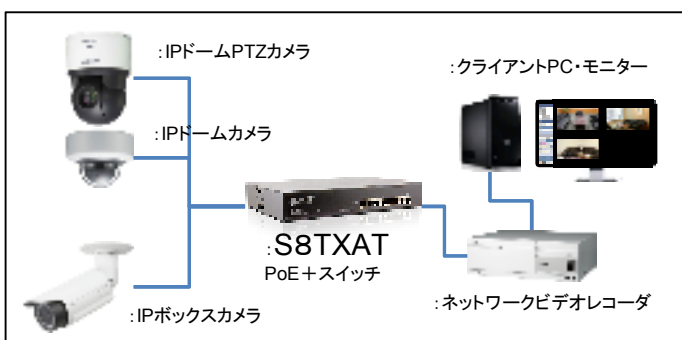

カメラ7台以上

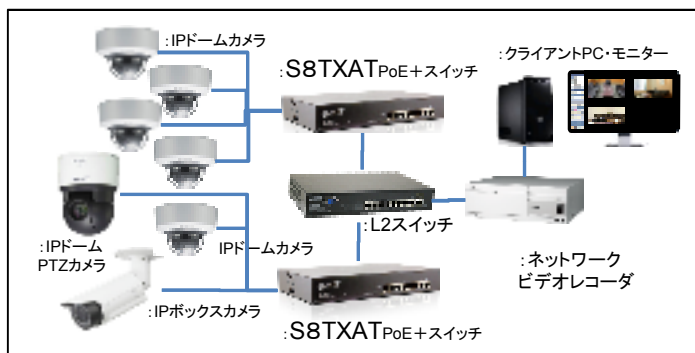

# S8TXATA

## 主な機能／特徴:

- ・ オートネゴシエーション
- ・ ワイヤースピードパケットフィルタリングと転送速度 (フォワーディングレート)
- ・ IEEE802.3xフローコントロール／フルデュプレックスモード時をサポート
- ・ 802.1p Qosをサポート
- ・ ファンレスデザイン
- ・ 電源、リンク状態、アクティビティ、速度をLEDにて状態表示
- ・ 802.3az省電力イーサネットをサポート

## 仕様:


| 項目       | 仕様   |
|----------|--|
| スタンダード規格 | IEEE 802.3TM, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3az |
| プロトコル    | CSMA/CD  |
| テクノロジー   | ストア・アンド・フォワード・スイッチング・アーキテクチャ   |
| コネクタ     | 8 10/100 RJ-45 ポート   |
| MACアドレス  | 2000 MAC アドレス・テーブル   |
| バックプレーン  | 1.6 Gbps   |
| 消費電力     | 130 w (フルPoE給電時)   |
| PoE      | 最大PoE出力 120w<br>ポート毎の最大出力 30w<br>8つの全ポートがPoEに対応  |
| 寸法       | 280mm(横) X 44.5mm(高さ) X 180mm(奥行き) ±1mm  |
| 電源       | 100-240V(電源内蔵)   |
| 重量       |  |
| 動作温度範囲   | 0°C ~ +50° C   |
| 動作湿度範囲   | 10% - 90%の相対湿度、<br>(結露しないこと)   |
| 安全規格     | LVD  |
| EMI      | FCC Class A, CE  |
| 保証       | 5年(修理費用のみ取り外し、取付工事は含まず)  |

- ・ ファンが無いので無音です。オフィスに設置してもうるさくありません。(筐体にファンの開口が有りますがファンは実装されていません)
- ・ 8ポート全ポートに15.4WPoE給電可能
- ・ 消費電力が25Wと記載されていても実際には、それ以上の電力が必要な場合も30Wが供給できるので安心です。
- ・ 安心の業務用機器メーカー製品

## パワーオーバーイーサネット機能:

- ・ IEEE802.3atPoEプラス準拠
- ・ IEEE802afPoE準拠
- ・ 受電機器の対し最大30Wを給電
- ・ PoE最大出力120W

## 外観図:

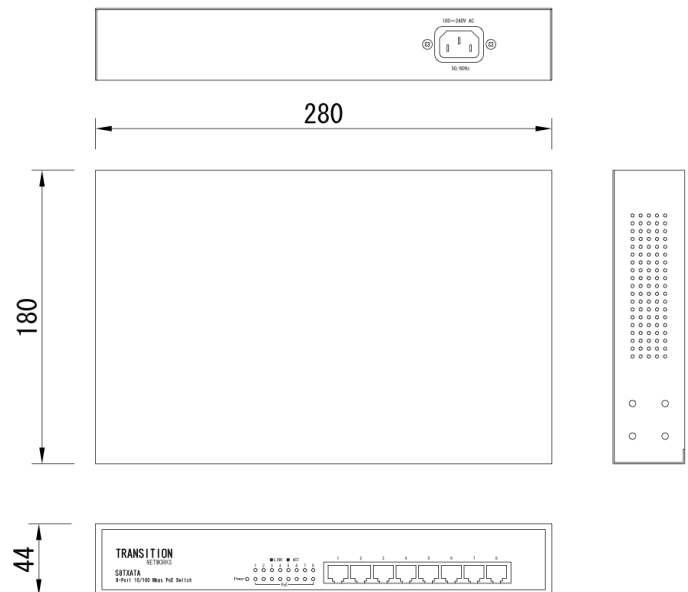

## アクセサリ:

- ・ EIA19インチラック取付用マウント金具(同梱)

## 製品番号(注文時):

- ・ S8TXATA

販売代理店

ビデオテクニカ株式会社  
〒105-0005  
東京都港区新橋5-20-4ニッセイエプロビル4階  
Tel:03-5472-0280 Fax:03-5472-0277

**TRANSITION**  
NETWORKS®